


Sonnenplissee

Zuschnitt von Sonnenplissee

Abhängig vom Stoff und der gewünschten Weite des Rockes, sollten Sie vor dem Zuschnitt klären, ob der Rock aus

1. einem ganzen Teller (Kreis)
2. oder einem halben Teller (Kreis)
3. oder einem dreiviertel Teller (Kreis) bestehen soll.

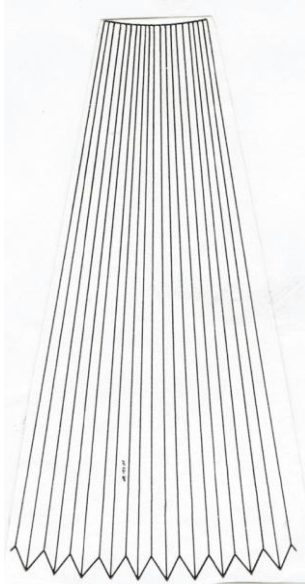

Zu 1. Sonnenplissee (ganzer Teller)

Der Rock besteht aus 2 halben Tellern.

Der Radius (siehe Skizze) muss 18 cm betragen.

Die Taillenweite des fertig plissierten Rockes beträgt 1,13 m und muss auf die Taillenweite eingehalten werden.

Stoffverbrauch: vierfache Rocklänge + 72 cm

Bei kurzer Rocklänge unter 52 cm und 1,40 m Stoffbreite, zweifache Rocklänge + 36 cm

Zu 2. Sonnenplissee/ Schirmfaltenplissee (halber Teller)

Der Rock besteht aus einem halben Teller. Der Radius (siehe Skizze) ist von der Taillenweite abhängig.

Beispiele:


Taillenweite	Radius
70 cm	22 cm
72 cm	23 cm
75 cm	24 cm
78 cm	25 cm
82 cm	26 cm
85 cm	27 cm
88 cm	28 cm
91 cm	29 cm

Der Rock kann genau auf die Taillenweite geschnitten werden. Er liegt in der Taille glatt an.
Stoffverbrauch: zweifache Rocklänge + zweifacher Radius

Zu 3. Sonnenplissee (dreiviertel Teller)

Der Rock besteht aus zwei Teilen, insgesamt ein dreiviertel Teller. Der Zuschnitt ist nur mit einem fertigen (aus Modellzeitschriften) oder selbst hergestellten Schnitt möglich.


Skizze

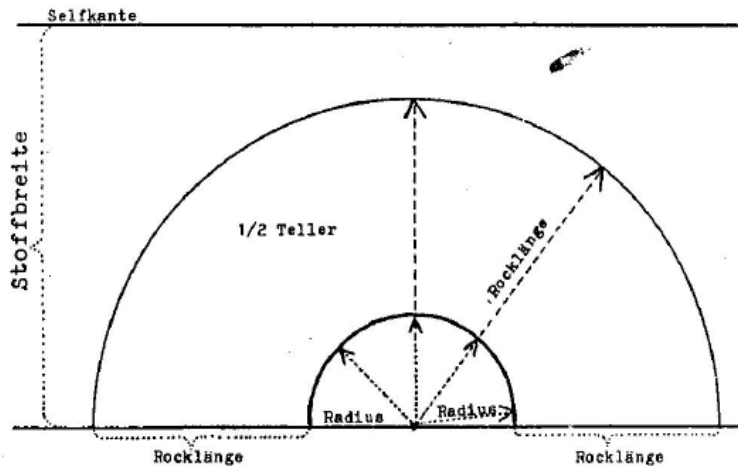

Sonnenplissee – Allgemeines

Bei Sonnenplissee wird der Saum erst nach dem Plissieren gearbeitet. Nachdem der Rock sich etwas ausgehangen hat (je nach Qualität) wird die exakte Länge mit dem Rockabrunder festgestellt. Bitte beachten Sie, dass die Haltbarkeit des Plissees von der Stoffqualität abhängt. Eine Garantie kann nicht übernommen werden. Bitte erkundigen Sie sich beim Stoffkauf nach der Plissierungsfreundlichkeit des Materials. Als Faustregel gilt, je höher der Kunstfaseranteil im Stoff, um so haltbarer ist die Falte.

Beim Zuschnitt kann eine Stoffersparnis durch gegenseitiges Schneiden der Teile erreicht werden (nur bei uni oder unregelmäßig gemusterten Stoffen möglich).

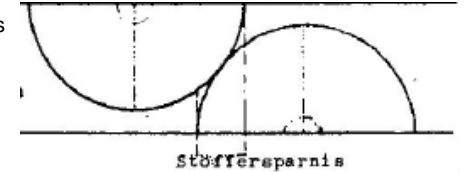

Flachplissee (Faltenplissee)

Flachplissee kann in folgenden Faltenbreiten hergestellt werden: 1cm – 1,5 cm – 2 cm – 2,5 cm – 3 cm – 4 cm – 6 cm

Faltenplissee-Röcke werden aus einem geraden Stück Stoff gearbeitet.

Die einzelnen Stoffbahnen können aneinander genäht werden, jedoch den Rock nicht schließen. Die maximale Stoffweite beträgt 3m. Der Saum wird vor dem Plissieren gearbeitet.

Stoffverbrauch: dreifache Hüftweite




Sparplissee

Dieses Faltenplissee wird meist aus Gründen der Stoffersparnis gearbeitet. Der Falteinschlag geht nicht über die volle Faltenbreite.

Sparplissee kann in 3 cm und 4 cm Faltenbreite gearbeitet werden.

Stoffverbrauch: zweieinhalbfache Hüftweite

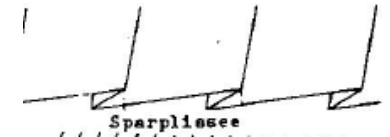


Hochplissee

Stehende Falten in 1 cm und 2 cm Breite. Speziell für Ärmel u.ä.

Maximale Rocklänge 1m

Stoffverbrauch: ca. zweieinhalbfache Weite




Toll- bzw. Kellerfaltenplissee

Quetschfalten (siehe Skizze)

in 2 cm – 3 cm – 4 cm – 5 cm – 6 cm

Stoffverbrauch: dreifache Hüftweite



Gruppenplissee / Flachplissee Mitte Tollfalte

Gruppenplissee ist ein Faltenplissee in 1 cm oder 1,5 cm Faltenbreite mit einem freien Stück von 4 cm oder 8 cm nach einer Gruppe von 5 Falten.

Stoffverbrauch: zweieinhalbfache Hüftweite

Faltenplissee mit einer Tollfalte in der Mitte

in den Breiten 1,5 cm – 2 cm – 3 cm, Tollfalte in der Mitte 3 cm – 4 cm – 6 cm

Bitte erkundigen Sie sich beim Stoffkauf ob das Material einwandfrei zu plissieren ist. Für Stoffe die sich durch die Plissierung irgendwie verändern übernehmen wir keine Garantie.